

●生簀用溝付二重管標準形状 <冷媒R22,R134A用>

■ 適用溝付二重管

Ti22,Ti32,Ti38,Ti45,Ti64

■ 設定条件(Ti22~Ti45)

- (1) 冷媒 R22
- (2) 水の管内流速 3m/s
- (3) 蒸発温度 +5°C
- (4) 水温 20°C

■ 設定条件(大径Ti64の場合)

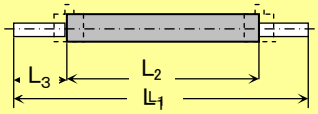
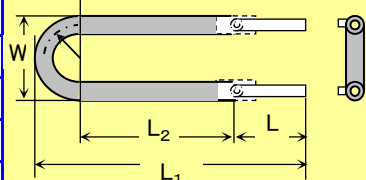
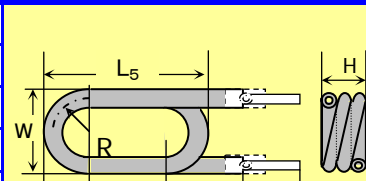
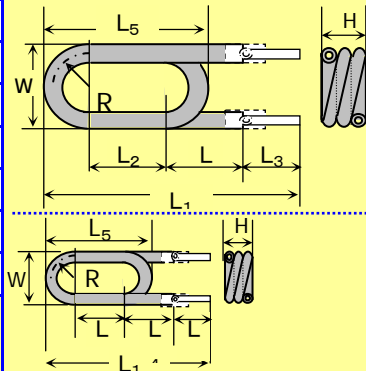
- (1) 冷媒 R22
- (2) 水の管内流速 3m/s
- (3) 蒸発温度 -5°C
- (4) 水温 15°C

■ 標準形状

生簀用溝付二重管の標準寸法

冷凍機能力 (kW)	冷凍能力 KW(Kcal/Hr)	溝付二重管内の水の循環量 (ℓ/min)	適用溝付二重管	溝付二重管長さ(mm)		形状
				有効長	全長	
0.13	0.326 (280)	30	Ti22	270	470	ST
0.20	0.669 (575)			310	510	ST,UB
0.30	0.837 (720)			380	580	ST,UB
0.40	1.337 (1150)			600	800	ST,UB
0.60	1.628 (1400)	60	Ti32	600	900	ST,UB
0.75	2.326 (2000)			800	1100	ST,UB
1.13	3.489 (3000)			1200	1500	ST,UB,TR,SQ
1.50	4.652 (4000)			1600	1900	ST,UB,TR,SQ
2.25	6.978 (6000)	80	Ti38	2100	2500	ST,UB,TR,SQ
3.00	9.304 (8000)			2800	3200	ST,UB,TR,SQ
3.75	11.630(10000)			3500	3900	ST,UB,TR,SQ
5.50	17.445(15000)			130	Ti45	4600
7.50	23.260(20000)	6200	6800			ST,UB,TR,SQ
11大径	11.0 (35100)	350	Ti64	5500	6200	TR

■ 標準形状

冷凍機能力 (kW)	形状		部 位								標準形状			
			L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	(H)	W	R		n		
0.13	Ti22	ST	470	270	100	—	—	—	—	—	—			
0.20			510	310		—	—	—	—	—	—			
0.30			580	380		—	—	—	—	—	—		—	
0.20	Ti22	UB	247	147	100	—	—	—	200	69	—			
0.30			282	182		—	—	—					—	—
0.40			392	292		—	—	—					—	—
0.60	Ti32	UB	438	317	150	—	—	—	242	85	—			
0.75			538	417		—	—	—					—	—
1.13			738	617		—	—	—					—	—
1.13	Ti32	TR	421	50	150	101	252	70	242	85	2			
1.50			531	140		121	342	70					2	
2.25	Ti38		703	215	200	149	453	82	278	100	3			
3.00			644	155		150	393	123					4	
3.75			612	126		147	364	164					4	
5.50	Ti45		1000	307	300	201	652	144	385	150	3			
7.50		1004	313	199		658	192	4						
11大径	Ti64	1600	623	350	325	1227	213	604	250	2				

※断熱材10T付の寸法です。
大径管は逆巻きです。